

Република Србија
Основни суд у Лесковцу
IV Су. бр. 22-27/2020-2
Дана : 03.09.2020. године
Лесковац

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Лесковац, датум 03.09.2020.године.

На основу члана 27, 105 и 106. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19), Основни суд у Лесковцу, упућује:

ПОЗИВ

за достављање понуда за набавку радова демонтаже атике и лежећих олука – припремних радова и радова на новој лимарији крова зграде Основног суда у Лесковцу

Подаци о наручиоцу

| | |
|--|-------------|
| Назив наручиоца: Основни суд у Лесковцу | |
| Адреса: Улица Косте Стаменковића број 16, 16000 Лесковац | |
| Број телефона: 016/242-812 | |
| Телефакс | 016/214-477 |

| | |
|--------------------|--|
| Интернет страница: | www.le.os.sud.rs |
| ПИБ: | 106399199 |
| Матични број: | 17773186 |
| Шифра делатности: | 8423 |
| Регистарски број: | 6150736155 |

Подаци о врсти поступка: Избор најповољније понуде вршиће се у поступку набавке на коју се закон не примењује у складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама.

Процењена вредност јавне набавке: 822.950,00 динара без ПДВ-а, односно 987.540,00 динара са ПДВ-ом.

Предмет набавке: број 14/2020 је набавка радова демонтаже атике и лежећих олука – припремних радова (демонтажа постојеће атике од поцинкованог лима р.ш. 90 см са одвозом на градску депонију, демонтажа постојећег уводног лима од поцинкованог лима р.ш. 25см, са одвозом на градску депонију, демонтажа постојећег лежећег олука р.ш. 82 см,

од поцинкованог лима са одвозом на градску депонију, демонтажа постојећих вертикалних олука р.ш. 62 см од поцинкованог лима са одвозом на градску депонију, демонтажа слемењака развијене ширине 62 см од поцинкованог лима са одвозом на градску депонију, демонтажа дела кровног покривача од трапезног поцинкованог лима ТР 35/200) и радова на новој лимарији крова зграде Основног суда у Лесковцу (набавка, израда уградња лежећег олука развијене ширине 94см од поцинкованог пластифицираног лима, d=06mm са свим спојним средствима, набавка, израда и уградња уводног лима р.ш. 20см од поцинкованог пластифицираног лима d=06mm са спојним средствима, набавка, израда и уградња вертикалног олука р.ш. 63см од пластифицираног поцинкованог лима d=06mm, набавка, израда и уградња атике р.ш. 100см од поцинкованог пластифицираног лима d=06mm, набавка, израда и уградња атике р.ш. 62см, од поцинкованог пластифицираног лима d=06mm са свим спојним средствима, набавка, израда и уградња слемења р.ш. 62см од поцинкованог пластифицираног лима d=06mm, набавка, израда и уградња подконструкције – дистанцера на дужини од 12м ' због савијања ТР лима, а на ширини од 3м ', набавка и уградња новог поцинкованог пластифицираног ТР лима d=06mm, ТР 35/200 са свим спојним средствима, набавка, израда и уградња вентилације на крову од поцинкованог – пластифицираног лима d=06mm, уградња постојећег ТР лима, враћање по вертикали по завршетку олука), све у складу са спецификацијом наручиоца IV Су.бр.22-27/2020 од 01.09.2020.године.

Право учешћа: имају сва заинтересована правна и физичка лица, домаћа и страна, која испуњавају услове прописане Законом о јавним набавкама.

Сви заинтересовани понуђачи могу, у року за достављање понуда одређеном овим позивом, доћи у зграду Основног суда у Лесковцу, радним данима у времену од 07,30 до 15,30 часова, ради прибављања потребних информација и разгледања дела зграде на који се ова набавка односи, у сврху припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може да тражи од наручиоца накнаду трошкова.

Сву документацију која чини садржину понуде потписује и печатом оверава одговорно лице понуђача.

Начин и место подношења понуда: Понуда се саматра благовременом ако је наручиоцу поднета у року тј.закључно са **25.09.2020.године до 12:00 h**, отварање понуде вршиће се одмах након истека тог рока (са почетком у **12:30 h**), у просторији број 204, у згради Основног суда у Лесковцу, улица Косте Стаменковића број 16.


На предњој страни коверте исписује се адреса наручиоца са назнаком „не отварај, понуда по одлуци IV Су.бр. 22-27/2020-1 од 02.09.2020.године“. На полећини коверте понуђач уписује своју адресу и телефон. Уколико се понуде достављају поштом, мора се обезбедити да у писарницу наручиоца стигну у дефинисаном року. Све непотпуне и неблаговремено поднете понуде, по окончању поступка отварања понуде, наручилац ће вратити понуђачима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда.


Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у оквирном року до 5 дана од дана истека рока за достављање понуда.

Лице за контакт: У периоду одређеном за припрему и достављање понуде, за све додатне информације заинтересовани се могу обратити Наталији Цакић, на телефон 016 242 812-лок.502, Биљани Ђорђевић – лок. 510 и Марији Станковић Богдановић – лок.503.

В.ф. председника суда,
судија
Миодраг Јанковић с.р.

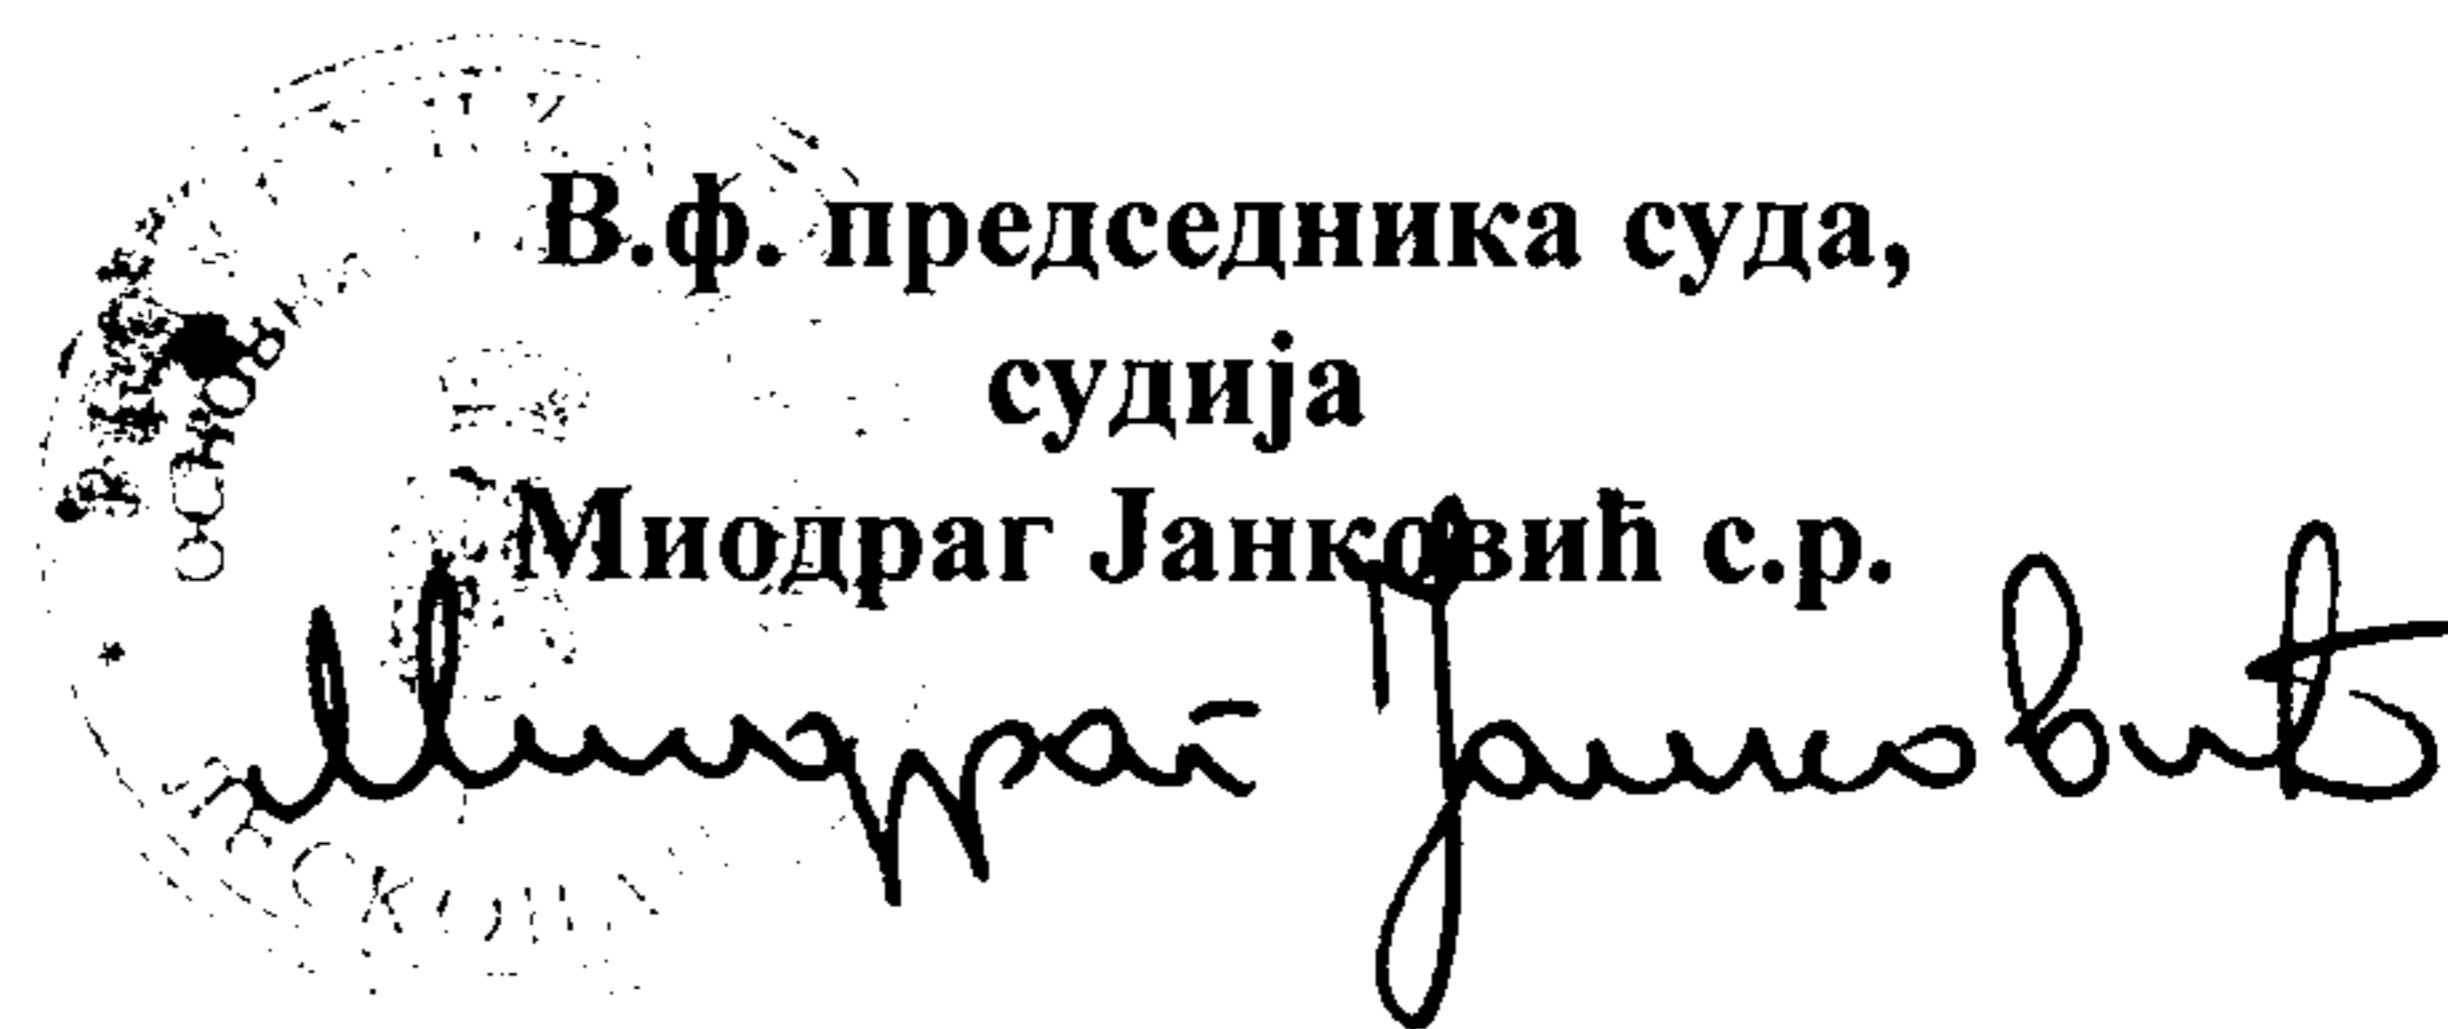

SPECIFIKACIJA ZA NABAVKU – RADOVA
BROJ 14/2020
OSNOVNOG SUDA U LESKOVCU


 REPUBLIKA SRBIJA
 ODRŽANJE
 IVCY. 22-27/2020
 01 SEP 2020
 LESKOVAC

| A Radovi na demontaži atike i ležećih oluka – pripremni radovi | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| | opis radova | j.m. | količina | cena | ukupno |
| 1 | demontaža postojeće atike od pocinkovanog lima r.š. 90 cm sa odvozom na gradsku deponiju | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 67,00 | | |
| 2 | demontaža postojećeg uvodnog lima od pocinkovanog lima r.š. 25 cm sa odvozom na gradsku deponiju | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 140,00 | | |
| 3 | demontaža postojećeg ležećeg oluka r.š. 82 cm od pocinkovanog lima sa odvozom na gradsku deponiju | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 80,00 | | |
| 4 | demontaža postojećih vertikalnih oluka r.š. 62 cm od pocinkovanog lima sa odvozom na gradsku deponiju | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 4,00 | | |
| 5 | demontaža slemenjaka razvijene širine 62 cm od pocinkovanog lima sa odvozom na deponiju | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 6,00 | | |
| 6 | demontaža dela krovnog pokrivača od trapeznog pocinkovanog, plastificiranog lima TR 35/200 | | | | |
| | obračun po 1m ² | m ² | 46,00 | | |
| | ukupno | | | | |

| B Radovi na novoj limariji | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| | opis radova | j.m. | količina | cena | ukupno |
| 1 | nabavka, izrada i ugradnja ležećeg oluka razvijene širine 94 cm od pocinkovanog plastificiranog lima, d=06mm sa svim spojnim sredstvima | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 80,00 | | |
| 2 | nabavka, izrada i ugradnja uvodnog lima r.š. 20 cm od pocinkovanog plastificiranog lima d=06mm sa spojnim sredstvima | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 63,00 | | |
| 3 | nabavka, izrada i ugradnja vertikalnog oluka r.š. 63 cm od plastificiranog pocinkovanog lima d=06mm | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 4,00 | | |
| 4 | nabavka, izrada i ugradnja atike r.š. 100 cm od pocinkovanog plastificiranog lima d=06 cm | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 67,00 | | |
| 5 | nabavka, izrada i ugradnja atike r.š. 62 cm od pocinkovanog plastificiranog lima d=06 mm sa svim spojnim sredstvima | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 16,00 | | |
| 6 | nabavka, izrada i ugradnja slemena r.š. 62 cm od pocinkovanog plastificiranog lima d=06mm | | | | |
| | obračun po 1m' | m' | 6,00 | | |
| 7 | nabavka, izrada i ugradnja podkonstrukcije – distancera na dužini od 12m' zbog savijanja TR lima, a na širini od 3m' | | | | |
| | obračun po 1m2 | m2 | 36,00 | | |
| 8 | nabavka i ugradnja novog pocinkovanog plastificiranog TR lima d=06mm, TR 35/200 sa svim spojnim sredstvima | | | | |
| | obračun po 1m2 | m2 | 36,00 | | |
| 9 | nabavka, izrada i ugradnja ventilacije na krovu od pocinkovanog – plastificiranog lima d=06mm | | | | |
| | obračun po komadu | kom | 10,00 | | |
| 10 | ugradnja postojećeg TR lima, vraćanje po vertikali po završetku oluka | | | | |
| | obračun po 1m2 | m2 | 10,00 | | |
| ukupno | | | | | |

REKAPITULACIJA

| vrsta radova | cena |
|------------------------------------|-------------|
| A. Pripremni radovi | |
| B. Radovi na novoj limariji | |
| UKUPNO | |